

NIVELATOR

G A R E K O M B I N A T I O N

Saatbeetbereitung in perfekter Form!



Die Garekombination
Nivelator mit dem
Chassisrahmen

◀ 2-Walzensystem




3-Walzensystem ▶

Wo gesunder Boden - da ...

Hatzenbichler
BODENSCHONENDE LANDTECHNIK



Nivelator, 5 m,
in Transportstellung.

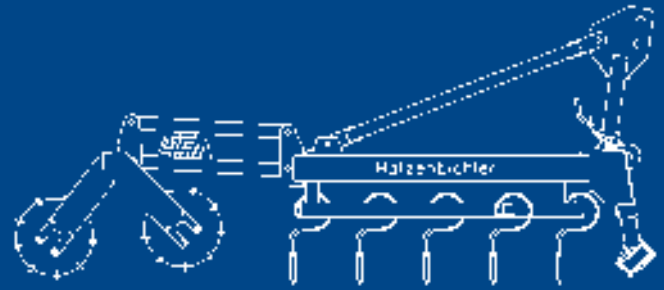

Nivelatorfeld, 5-balkig mit geraden
Garezinken mit Wendescharen.



Spindelverstellbares Planierschild –
Sprossenwalze als Vorkrümmler –
5 Zinkenreihen – Doppelkrümmler –
Rückverfestigung



4,5 m Nivelator in Transportstellung,
Paketklappung (keine frei schwingenden
Teile beim Transport)



2-Walzensystem mit 5 Zinkenreihen Type 1
Chassisträgerahmen und
Parallelogrammwalzenverstellung

◀ Kugelgelagerte Sprossenwalze
(Ø 330 mm), mit starkem Steinschutz und
auswechselbaren, eingeschraubten
Achsstummeln.



Einfaches und präzises Verstellen der
gewünschten Arbeitstiefe

Type	Felder	PS		kg	
		mit 2 Walzen	mit 3 Walzen	mit 2 Walzen	mit 3 Walzen
Nivelator – AB 300	3x1 m	ca. 60–70	–	ca. 1000	–
Nivelator – AB 350	2x1 m 2x0,75 m	ca. 70–80	ca. 80–90	ca. 1040	ca. 1270
Nivelator – AB 400	2x1,25 m 2x0,75 m	ca. 80–90	ca. 90–100	ca. 1120	ca. 1520
Nivelator – AB 450	2x1,25 m 2x1 m	ca. 90–100	ca. 110–120	ca. 1215	ca. 1630
Nivelator – AB 500	5x1 m	ca. 110–120	ca. 120–130	ca. 1300	ca. 1800
Nivelator – AB 550	3x1 m 2x1,25 m	ca. 120–130	ca. 130–140	ca. 1600	ca. 1990

BEI 3-WALZEN-SYSTEM – TRANSPORTLÄNGE BEACHTEN! KONSTRUKTIONSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
PS- UND KG-ANGABEN MIT STABWALZEN – ROHRWALZEN.

Hatzenbichler

BODENSCHÖNENDE LANDTECHNIK

A-9433 ST. ANDRÄ, FISCHERING 2 – AUSTRIA
TEL. ++43(0)43 58/2287-0 – FAX ++43(0)43 58/2208
e-mail: landtechnik@hatzenbichler.com • Internet: <http://www.hatzenbichler.com>

ÜBERREICHT DURCH: